Óleo
Brillante



84A2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas largas en aceite y aditivos selectos, que confieren gran resistencia a la intemperie, flexibilidad, durabilidad, lavabilidad y excelente adherencia. Abarca una amplia gama de colores y gran poder cubriente.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda como capa de terminación para muros interiores y exteriores de madera, yeso, estuco imprimado y metal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante.
Color: Según cartilla de colores empacados.
Presentación: 1 galón y 900 mL.
Peso específico: 1,15 Kg/L ± 0,07 Kg/L.
Viscosidad: 80 KU - 90 KU
Rendimiento Teórico: 40 m^2/gal- 45 m^2/gln (una mano)
Tiempo de secado (20°C y 60% HR):

Tacto	Repintado mínimo	Repintado máximo
3 – 4 horas	12 – 14 horas	48 horas

El espesor de película, ventilación, humedad, dilución y otros factores pueden influir en los tiempos de secado.

ESTABILIDAD DEL ENVASADO

12 meses en su envase original, herméticamente cerrado y protegido de la intemperie.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie debe estar firme, seca, libre de óxidos, corrosión, polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Sobre **superficies pintadas**, eliminar películas sueltas o descascaradas. Sobre **superficies metálicas**, aplicar previamente Anticorrosivo Fast. Sobre **superficies de madera**, lijar y aplicar previamente aceite de impregnación y/u Óleo Opaco. Sobre **superficies de concreto**, fraguar, lijar, alisar y sellar previamente.

Herramientas de aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora convencional.

Diluyente: Aguarrás mineral.
Porcentaje de dilución:
Brocha o rodillo: 0,2 – 0,5 litro/galón.
Pistola: 0,6 - 0,8 litro/galón.

Número de capas recomendadas: 2, dependiendo del estado de la superficie y método de aplicación.

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES

Óleo
Brillante



Condiciones ambientales: Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5° C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El producto y el diluyente son inflamables, por lo que deben mantenerse alejados de fuentes de calor o chispas. Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con la piel. Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Inhalación: Retire a la persona afectada al aire fresco, ventile el lugar.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.
Contacto con los ojos: Lavar con bastante agua por 15 minutos.
Ingestión: No provocar el vómito. Consultar un médico.
PELIGRO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS
Inhalación: En altas concentraciones los vapores pueden causar irritación del aparato tracto-respiratorio y/o mareos o sofocación.
Contacto con la piel: La sobreexposición puede causar irritación a la piel (dermatitis).
Contacto con los ojos: Levemente irritante, pero no daña los tejidos.
Ingestión: Producto de bajo nivel de toxicidad, no hay evidencias concluyentes por exposición aguda.
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Almacenar en áreas limpias, frías y bien ventiladas. Producto contiene solvente, no fumar en áreas de almacenamiento y mientras se aplica. Los recipientes vacíos pueden retener residuos peligrosos.
Uso de EPP: Protección visual, protección respiratoria para vapores orgánicos y guantes

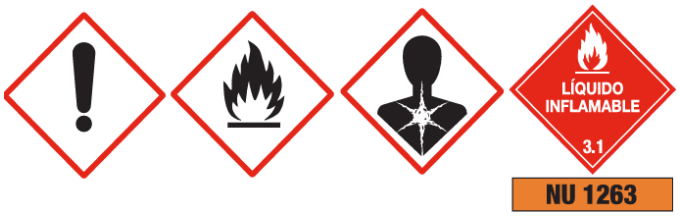

Rev.01 E.V.
09-12-2024

Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por PINTURAS TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. PINTURAS TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador, quién debe verificar su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos en este envase están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.

ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES